

Típus áttekintés □□□□□□

A MAGNA1 keringető szivattyúkat fűtési, hűtési, légkondicionáló, padlófűtési és szolár rendszerekhez fejlesztették ki.

A szivattyú beállítható 3 fix fokozatra, illetve arányos és állandó nyomáskülönbség szabályozásra is.

Tulajdonságok

- Automatikus fordulatszámválogatás
- Nem kell külső motorvédelem.
- "A" energiasztályú
- Egyszerű beépítés és beüzemelés.
- Alacsony energiafogyasztás. Az összes MAGNA1 szivattyú megfelel a EuP 2013 és 2015 előírásainak.
- Alacsony zajszint.
- Minőségi alapanyagok, hosszú élettartam.
- Max. 16 bar rendszernyomásig elérhető termékkör (PN 16).


Grundfos Magna1 menetes kivitel:

A legkisebb Grundfos Magna1 szivattyúk, menetes csőcsatlakozással DN 25 és DN 32 méretben

Grundfos Magna1 karimás kivitel:

Nagyobb karimás csőcsatlakozású kivitelű DN 32-es mérettől DN 100-as méretig

Jelleggörbék:

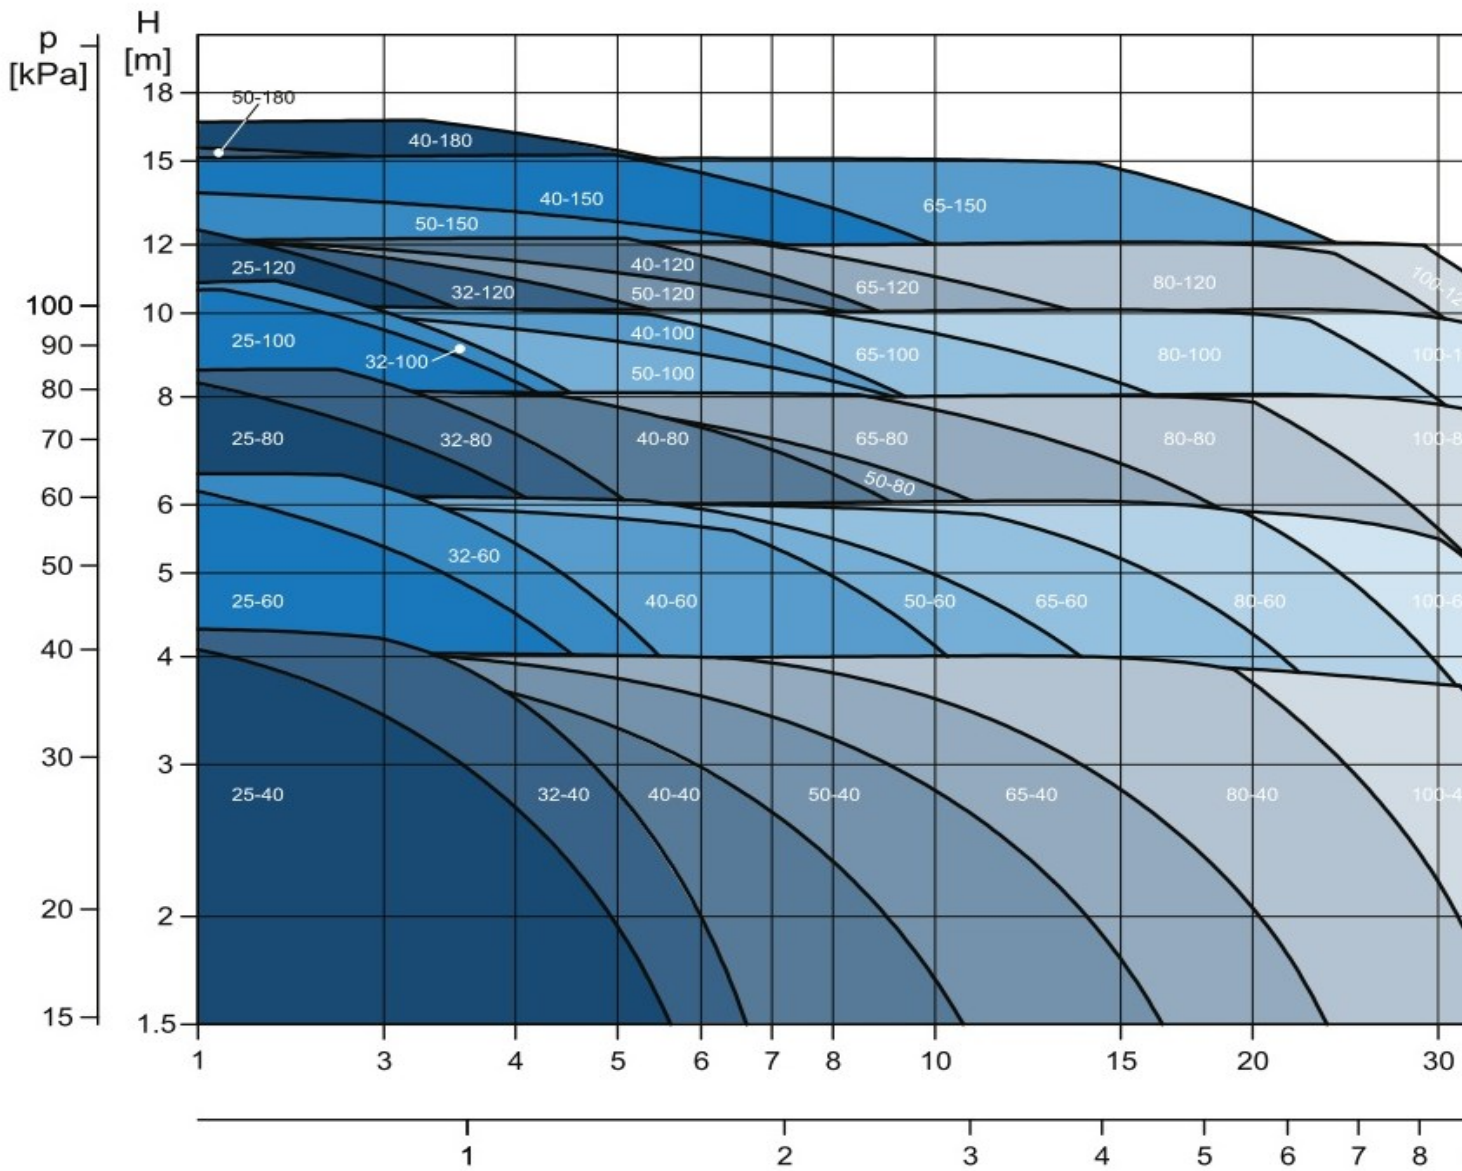

[Szórólap](#)

Típusjelmagyarázat:

Kód MAGNA1(D) 80 -120 (F) (N) 360

Szivattyúcsalád

D Egyes szivattyú

Ikerszivattyú

Szívó- és nyomócsonk névleges átmérője (DN) (mm)-ben

Max. szállítómagasság (dm)

F Csőcsatlakozás:

Menetes

Karima

N Szivattyú anyaga:

Öntöttvas bevonattal

Rozsdamentes acél

Beépítési hossz (mm)

□ **Termékválaszték:**

MAGNA1					
15 m				40-180 F 250 99221307	50-180 F 9922133
12 m				40-150 F 250 99221306	50-150 F 9922133
10 m	25-120 180 99221215	32-120 180 99221281	32-120 F 220 99221285	40-120 F 250 99221305	50-120 F 9922133
8 m	25-100 180 99221214	32-100 180 99221236	32-100 F 220 99221237	40-100 F 220 99221304	50-100 F 9922133
6 m	25-80 180 99221213	32-80 180 99221235	32-80 F 220 99221275	40-80 F 220 99221303	50-80 F 2 9922133
4 m	25-60 180 99221217	32-60 180 99221234	32-60 F 220 99221269	40-60 F 220 99221292	50-60 F 2 9922133
2 m	25-40 180 99221216	32-40 180 99221233	32-40 F 220 99221263	40-40 F 220 99221291	
	G1/2 PN10	G2 PN10	DN32 PN6/10	DN40 PN6/10	DN50 PN6

[Jelleggörbék](#)

[Kezelési utasítás](#)

[Kezelési utasítás](#)
[Webáruházunkban megrendelhető termékek](#)